OTN-BT101

Adapter Bluetooth audio

Bluetooth 5.0 Wireless Audio Adapter miniJack 0.3-1.13m



OTN-BT101 to elegancki, kompaktowy adapter audio Bluetooth, który pozwala bezprzewodowo połączyć telefon lub inne urządzenie Bluetooth ze sprzętem wyposażonym w analogowe wejście audio 3,5 mm. Adapter jest zasilany przez USB 5V, dzięki czemu może być używany m.in. w samochodzie, komputerze, laptopie czy z kompatybilnymi urządzeniami audio. Dzięki połączeniu Bluetooth można wygodnie odtwarzać dźwięk z telefonu do radia samochodowego, głośników, słuchawek lub innego urządzenia wyposażonego w wejście AUX.

Specyfikacja

Model	OTN-BT101
Typ	Bezprzewodowy adapter audio Bluetooth
Bluetooth	5.0
Wyjście audio	Jack 3,5 mm
Zasilanie	USB, 5V
Zakres częstotliwości	2,402–2,480GHz
Stosunek sygnału do szumu	>95 dB
Maksymalny zasięg	do 10 m w otwartej przestrzeni
Wymiary adaptera	33 × 12 × 4,6 mm
Długość przewodu	0.3–1.13m
Kolor	czarny
Wymiary	33,16 × 12,11 × 4,57
Waga	10,4 g
Wymiary opakowania	17,3 × 6 × 1,8 cm
Waga z opakowaniem	25,7 g
EAN	6980446213575

Opis

Bezprzewodowe połączenie z telefonem

OTN-BT101 umożliwia połączenie urządzenia audio z telefonem lub innym kompatybilnym urządzeniem Bluetooth bez konieczności stosowania przewodu między źródłem dźwięku a odbiornikiem. Wystarczy podłączyć adapter do zasilania USB oraz wejścia audio 3,5 mm, a następnie sparować go z urządzeniem Bluetooth. Po pierwszym sparowaniu OTN-BT101 może automatycznie nawiązywać połączenie z urządzeniem, zapewniając wygodne korzystanie z bezprzewodowej transmisji dźwięku.

- Adapter idealnie sprawdzi się jako praktyczne rozwiązanie do samochodów nieposiadających funkcji Bluetooth a wyposażonych w wejście AUX. Po podłączeniu OTN-BT101 do portu USB oraz wejścia audio 3,5 mm można bezprzewodowo odtwarzać muzykę z telefonu przez samochodowy system audio
- OTN-BT101 może również współpracować z funkcją rozmów telefonicznych. Połączenia mogą być obsługiwane za pomocą adaptera, a rozmowa może być prowadzona przez podłączony zestaw audio

Bluetooth i zasięg do 10 metrów

Adapter wykorzystuje technologię Bluetooth 5.0 i zapewnia zasięg transmisji do 10 metrów w otwartej przestrzeni. Pracuje w zakresie częstotliwości 2,402–2,480GHz, a stosunek sygnału do szumu przekracza 95 dB, co pozwala na stabilną i wysoką jakość transmisji dźwięku.

Elegancki design i kompaktowa konstrukcja OTN-BT101 wyróżnia się nowoczesnym, eleganckim wyglądem, który dobrze komponuje się zarówno z wnętrzem samochodu, jak i innymi urządzeniami audio. Niewielka obudowa o wymiarach 33 × 12 × 4,6 mm łączy kompaktową formę z metalowym elementem wykończeniowym, nadając adapterowi stylowy i solidny charakter. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca po podłączeniu.

Elastyczny przewód dopasowany do potrzeb Spiralna konstrukcja przewodu pozwala na jego rozciągnięcie w zakresie 0.03–1.13m, zapewniając wygodne podłączenie adaptera w różnych warunkach. Przewód łatwo dopasowuje się do odległości między złączami, a po rozciągnięciu zajmuje niewiele miejsca i ogranicza ryzyko plątania.

Trwała konstrukcja do codziennego użytkowania Adapter został wykonany z połączenia stopu cynku, ABS i TPE, co zapewnia odpowiednią trwałość poszczególnych elementów. Elastyczny przewód oraz solidna obudowa sprawiają, że OTN-BT101 dobrze sprawdza się podczas codziennego użytkowania.

USB + Jack 3,5 mm – proste połączenie z urządzeniem audio

OTN-BT101 wykorzystuje dwa podstawowe złącza, które odpowiadają za zasilanie oraz przesyłanie dźwięku:

USB-A – służy do zasilania adaptera napięciem 5V. Można go podłączyć do portu USB w samochodzie, komputerze, laptopie, ładowarce lub innym kompatybilnym źródle zasilania.

Jack 3,5 mm – służy do połączenia adaptera z wejściem audio AUX w samochodzie, głośniku, zestawie audio lub innym urządzeniu wyposażonym w analogowe wejście 3,5 mm.

Po podłączeniu i sparowaniu adapter umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku z urządzenia Bluetooth do podłączonego sprzętu audio.

Z instrukcji producenta (ulotka w opakowaniu)

Obsługa

1. Włóż wtyk USB adaptera Bluetooth do gniazda USB w samochodzie lub innego źródła zasilania USB, a wtyk audio 3,5 mm — do wejścia audio 3,5 mm w samochodzie albo wejścia AUX głośnika przewodowego. Po podłączeniu zasilania adapter włącza się automatycznie, a dioda zaczyna migać na niebiesko.
2. Po sparowaniu telefonu z adapterem przez Bluetooth dźwięk odtwarzany jest normalnie przez głośnik; przełączanie funkcji odbywa się w telefonie.
3. Połączenia przychodzące i rozłączanie obsługujesz ręcznie na telefonie. Po odebraniu rozmowy Twój głos przekazuje wbudowany mikrofon adaptera, a głos rozmówcy słychać przez głośniki samochodowe lub inny podłączony głośnik.

Parowanie

1. Przy pierwszym parowaniu trzymaj adapter i telefon w odległości do 1 metra.
2. Włącz Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenia i wybierz model „T03”, aby się połączyć.
3. Jeśli parowanie się nie powiedzie, powtórz powyższe kroki. Po udanym parowaniu niebieska dioda miga powoli.

Sygnalizacja diody

Włączony	niebieska dioda miga
Parowanie	niebieska dioda miga szybko
Czuwanie	niebieska dioda miga co 5 sekund

Zawartość opakowania

- Urządzenie × 1
- Instrukcja obsługi × 1
- Karta gwarancyjna × 1

Uwagi

- Ulotka producenta podaje Bluetooth w wersji 5.1; opis handlowy producenta — 5.0.

Pytania i odpowiedzi

Urządzenie odtwarzające nie wydaje dźwięku

Sprawdź, czy telefon, adapter Bluetooth i urządzenie odtwarzające są prawidłowo połączone. Jeśli nie, połącz je ponownie i ustaw w telefonie odpowiednią głośność.

Dlaczego połączenie Bluetooth jest niestabilne? Jaka powinna być odległość między telefonem a adapterem?

Zadbaj, aby odległość między telefonem a adapterem nie przekraczała 10 metrów. Bezpośrednia widoczność między telefonem a adapterem zapewnia lepszy i stabilniejszy odbiór. Upewnij się też, że w pobliżu nie ma urządzeń bezprzewodowych ani sprzętu Wi-Fi powodujących zakłócenia.

Tabela z ulotki

Złącze wyjściowe	jack 3,5 mm
Wersja Bluetooth	5.1
Materiał	stop cynku + ABS + TPE
Zasięg transmisji	10 m
Funkcje	wskaźnik LED, mikrofon
Długość	30–113 cm
Obsługiwane urządzenia	wszystkie urządzenia Bluetooth
Temperatura pracy	-5 °C do +45 °C (+23 °F do +113 °F)
Wilgotność pracy	5% do 90% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10 °C do +85 °C
Wilgotność przechowywania	5% do 90% RH (bez kondensacji)
Test upadku (1 m)	5 razy

Zdjęcia i grafiki producenta














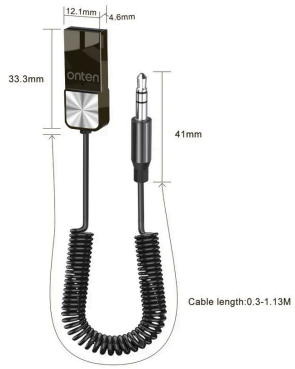

Onten® jest znakiem towarowym Shenzhen Fangweida Technology Co., Ltd. Dane według producenta; zastrzegamy możliwość zmian.